



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Mashhad University of
Medical Sciences

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

واحد زیرساخت


آموزش Mount / Demount توکن به ماشین مجازی

Vsphere Client


اتصال توکن در برنامه Vsphere Client :

1- ابتدا توکن را به پورت USB هاست ی که ماشین مجازی در آن قرار دارد متصل میکنیم


2- از طریق برنامه Vsphere Client روی هاست رفته و از لیست ماشین ها روی ماشین مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Edit Setting را انتخاب میکنیم .

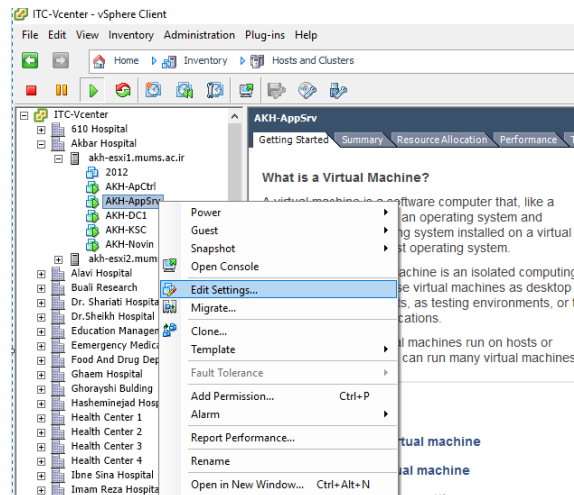



3- در پنجره بعد در سربرگ Hardware دکمه ی Add را میزنیم

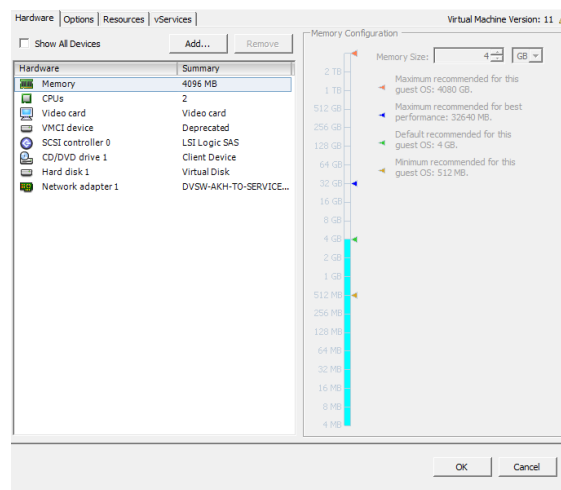


4- در پنجره بعدی از لیست Device ها USB Controller را انتخاب و دکمه Next را میزنیم

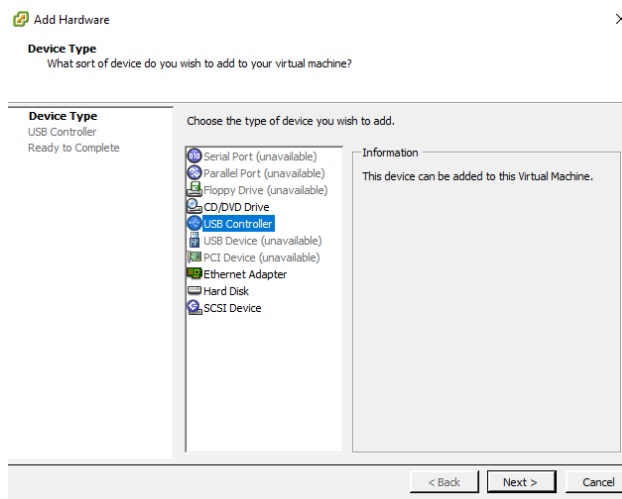



5- در پنجره ی بعدی نوع کنترلر USB نمایش داده میشود حالت پیش فرض EHCI+UHCI را انتخاب و دکمه Next و سپس Finish را میزنیم .

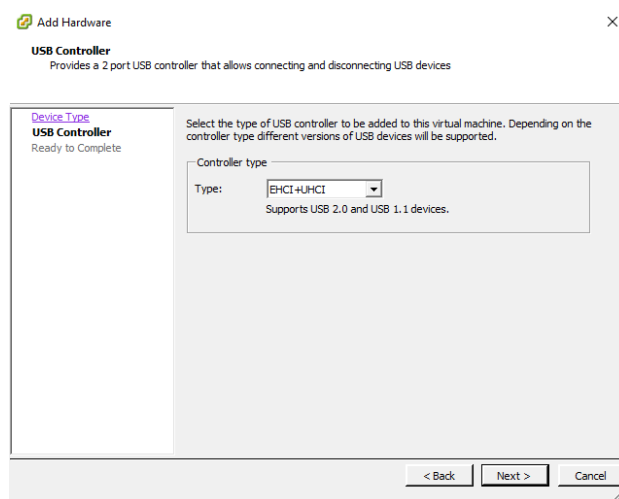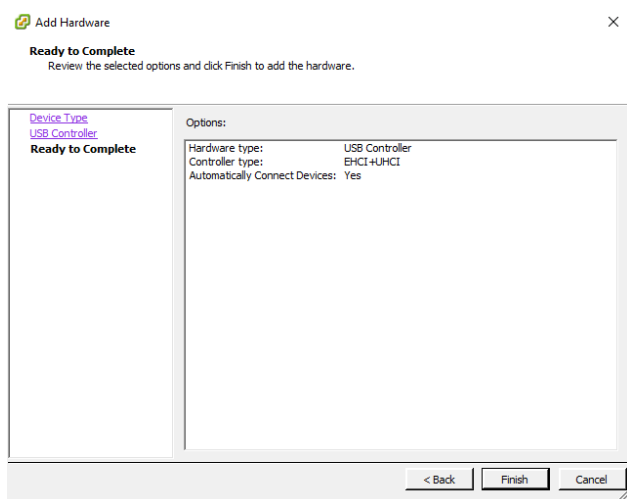


6- همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید برای اضافه شدن کنترلر USB به لیست Device ها دکمه OK را میزنیم .


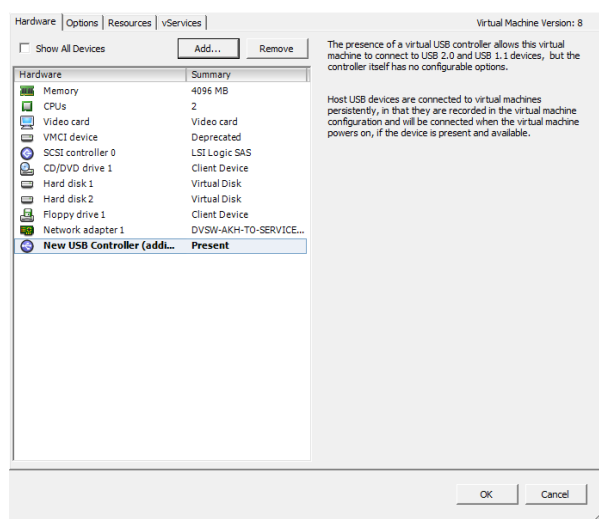


7- اکنون برای اتصال توکن مراحل 1 تا 4 را دوباره تکرار میکنیم و از لیست Device ها USB Device را انتخاب نموده و دکمه NEXT را میزنیم در پنجره بعد نام توکن مشاهده میشود مجدداً NEXT را زده در پنجره بعدی Finish را میزنیم.

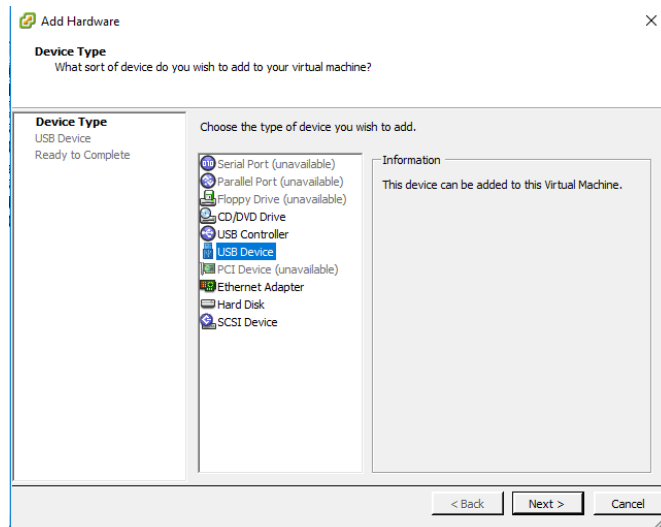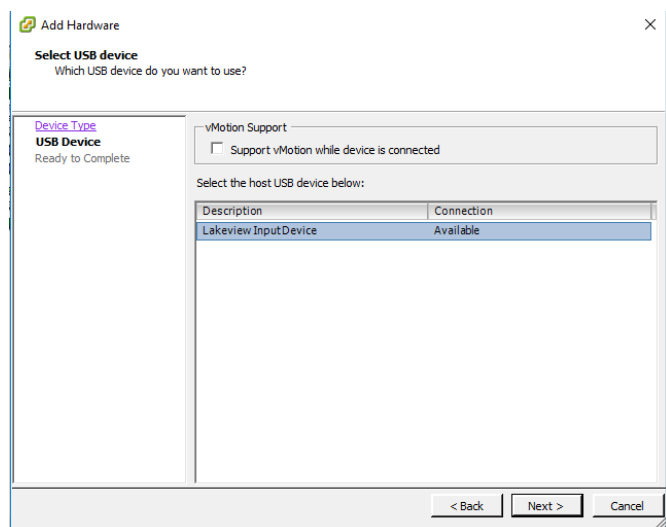

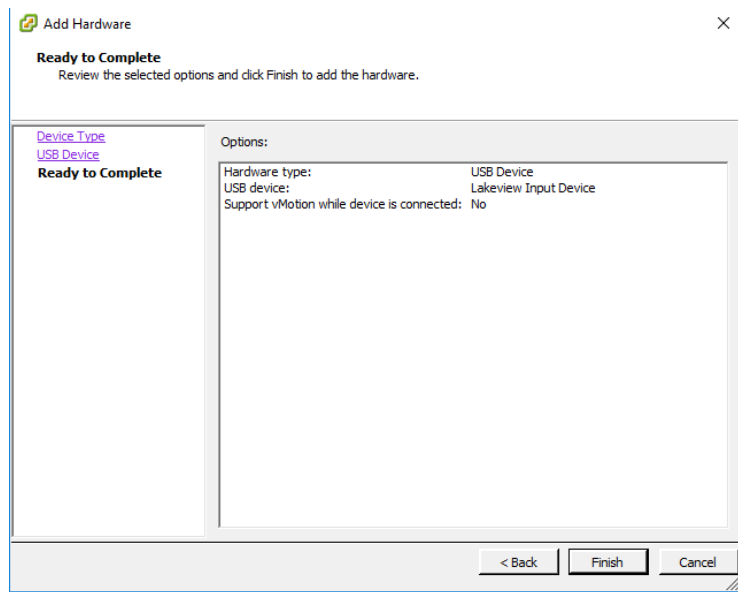


8- در پنجره بعد مشاهده میکنید که توکن به لیست Hardware ماشین مجازی اضافه شده است دکمه OK را زده و از مجدد تنظیمات فارغ میشویم .

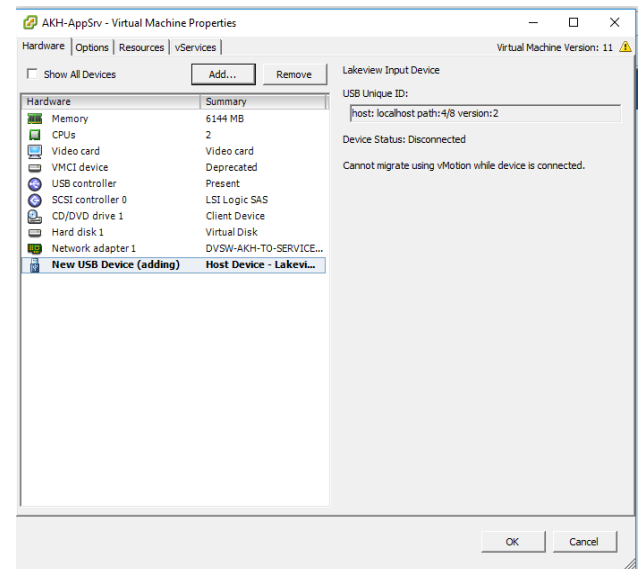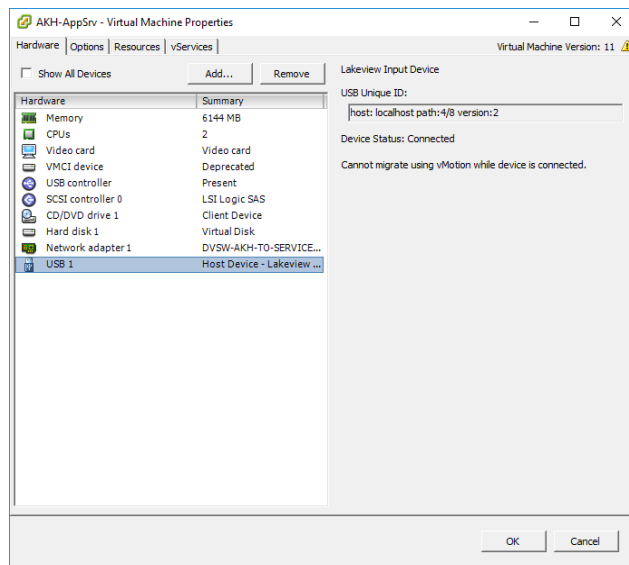

عدم اتصال توکن از ماشین مجازی :

- 1- از طریق برنامه Vsphere Client روی هاست رفته و از لیست ماشین ها روی ماشین مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه Edit Setting را انتخاب میکنیم .

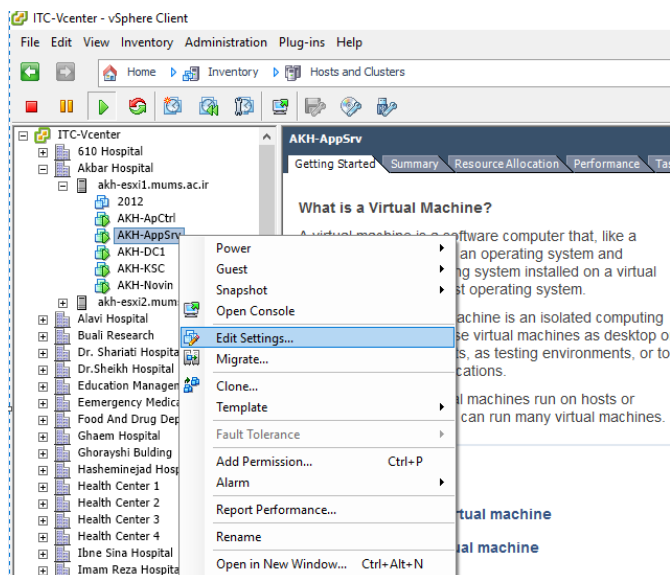

- 2- در پنجره بعدی از لیست Hardware ها روی توکن کلیک کرده و دکمه ی Remove و سپس OK را میزنیم

